

# MERIVA IP<sup>®</sup>

## SECURITY


### MOB200PE

La cámara IP Meriva MOB200PE está diseñada para soluciones de Video IP. Cumple con el protocolo TCP / IP, SoC, etc para asegurar que el sistema sea más estable y fiable. Gracias a su conexión IP y tecnología, el proceso de instalación se reduce a 1 sólo paso, "conecta tus cámaras a tu NVR", sin necesidad de configuraciones complicadas.


- Resolución de 2 Megapíxeles
- Montaje en pared 3-Axis
- Norma IP66: es decir soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Estándar ONVIF que permite interoperabilidad entre distintos dispositivos IP
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable.
- Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la instalación sea más cómoda, rápida y fácil.




#### Conectores

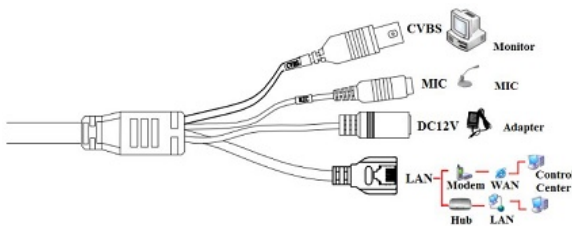

#### Diagrama de instalación

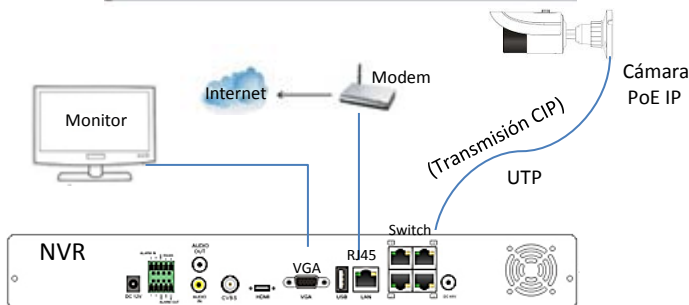

#### Dimensiones (mm)

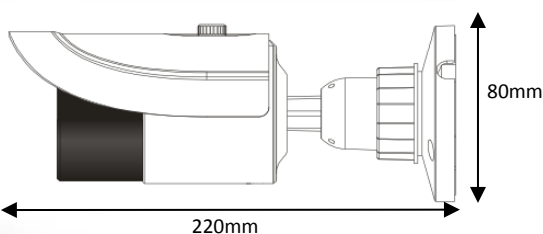

#### Generales

Aplicación	Interior/Exterior   Resistencia: IP66
Energía	DC12V 1A(No incluida)/PoE 802.3af
Dimensiones	220 x Ø80 mm
Temperatura	Operación: -40°C ~ 50°C
Red	1 Interface RJ45 10/100M
Protocolo de comunicación	TCP/IP,UDP,DHCP,NTP,RTSP,PPPoE,DDNS,S MTP,FTP
Protocolos soportados	ONVIF
Software	NVMS Software de monitoreo ( Hasta 100 cámaras en pantalla )
Peso	500g

#### Video

Resolución	2 Mega píxeles
Resolución en píxeles	1920 x 1080 px
Sensor de imagen	CMOS 1/2.9"
Lente	6 mm
Iluminación mínima	0 Lux (IR Encendidos)
IR	36 pzas   Alcance: 30 m
Día y Noche	Si. Filtro IR-ICR
Audio	Soporta 1 vía, Compresión: G.711A
Compresión	H.264

#### Funciones

Menú en pantalla (OSD)	Si. A través del NVMS o vía Web
Balance de blancos (AWB)	Si. ATW
Control de ganancia (AGC)	Si.
Amplio Rango Dinámico (WDR)	Si
Reductor Digital de ruido (DNR)	Si.
Detección de Movimiento (MD)	Si