

## MFD40E2F-H.265

La cámara MFD40E2F-H.265 es una cámara tipo domo IP que maneja el codec H.265, lo que permite una reducción en el uso de disco y el flujo de datos por la RED en hasta un 50%. Esta cámara transmite en resolución de 4MP (2688x1520p) para brindar la más alta definición en imagen. Gracias a su conexión y tecnología CIP, el proceso de instalación se reduce a 1 sólo paso, sin necesidad de configuraciones complicadas.

### Características principales:

- Resolución 4 Megapíxeles.
- Montaje en pared o techo.
- Norma IP66: es decir soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Estándar ONVIF que permite interoperabilidad entre distintos dispositivos IP.
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable.
- Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la instalación sea más cómoda, rápida y fácil.




**MERIVA<sup>®</sup>**  
SECURITY

**CIP**  
Connect IP


**ONVIF**




### Conectores

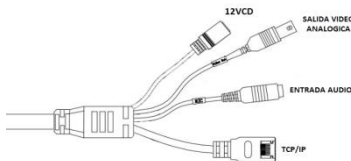

### Diagrama de instalación

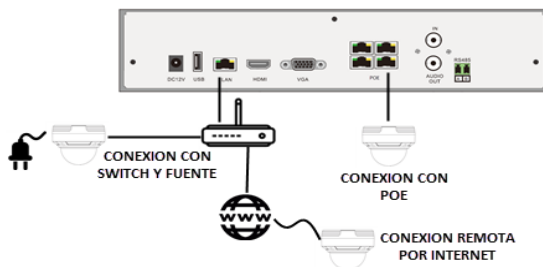

### Dimensiones (mm)

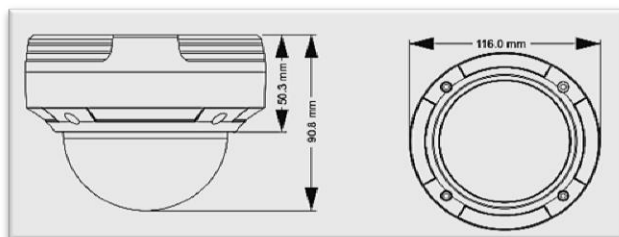

### Generales

Aplicación	Interior/Exterior   Resistencia: IP66
Audio	Soporta 1 Micrófono
Energía	12VDC/POE
Dimensiones	Ø 116 x 91 mm
Temperatura	Operación: -20°C ~ 50°C

### Video

Resolución	4 Mega píxeles
Resolución en píxeles	2688x1520px
Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Lente	3.6 mm
Iluminación mínima	0.05 Lux (IR Encendidos)
IR	Alcance: 10-20 m
Día y Noche	ICR, automático
Compresión	H.265

### Funciones

Menú en pantalla (OSD)	Si. A través LAN o Internet
Balance de blancos (AWB)	Si.
Control de ganancia (AGC)	Si.
Detección de Movimiento (MD)	Si.
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Reductor Digital de ruido (DNR)	Si.
Zoom Digital	Si